



CUBE Lite MONITOR je navrhnutý pre používanie v domácnosti. Je vybavený 2.1 reproduktorovým systémom, poskytuje kvalitné ozvučenie pre hudobný nástroj a zároveň umožňuje kvalitné prehrávanie bežných skladieb.

- So špeciálne navrhnutými stereo reproduktormi a subwooferom tento prístroj podáva silné basy a verne reprodukuje váš instrumentálny a vokálny prejav.
- Funkcia i-CUBE LINK umožňuje nahrávanie a prehrávanie vašich nahravok a aplikovanie efektov prostredníctvom vášho iPhone/iPad a aplikácie.

Pred používaním tohto prístroja si pozorne prečítajte kapitolu "Bezpečné používanie zariadenia" a "Dôležité poznámky" (samostatná príloha).

Tieto časti vám poskytnú dôležité informácie týkajúce sa správneho používania zariadenia. Pre správne pochopenie všetkých funkcií a možností prístroja odporúčame prečítať si celý používateľský manuál. Manuál majte poruke ako praktickú príručku.

Copyright © 2012 ROLAND CORPORATION

Všetky práva vyhradené.

Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukováná v žiadnej forme bez súhlasu spoločnosti ROLAND CORPORATION.

Hlavný panel (Nastavenie linkového zariadenia alebo mikrofónu)

Spínač/indikátor MODE

Nastavte vhodný režim podľa pripojeného zariadenia.

Indikátor	Mode	Vysvetlenie
Zelený	STEREO	Keď je ku konektorom STEREO pripojené stereo zariadenie s linkovým signálom (napr. syntetizátor).
Červený	MIC	Keď je ku konektoru MIDI pripojený mikrofón.

Funkcia Anti-feedback

Pri zvolení režimu "MIC" bude funkcia *anti-feedback* potláčať tvorbu spätnej väzby.

- * Táto funkcia sa aplikuje len na vstup konektora MIC.
- * Ak je potlačenie spätnej väzby nedostatočné, vykonajte nasledujúce kroky.
 - Zmeňte smerovanie mikrofónu
 - Presuňte mikrofón ďalej od reproduktorov
 - Znížte hlasnosť

Ovládač [REVERB/ECHO]

Otočením ovládača môžete prepnúť medzi efektmi Reverb a Echo.

Pozícia ovládača v úseku efektu určuje jeho intenzitu.

Konektor DC IN

Pripojte sem priložený AC adaptér.

- * Používajte výhradne priložený AC adaptér. Pri používaní iného adaptéru riskujete poruchu.

Zadný panel (Pripojenie vášho vybavenia)

Konektor PHONES

Sem pripojte slúchadlá s koncovkou stereo-mini.

Konektory STEREO/MIC

Spínačom MODE na hlavnom paneli zvolte STEREO alebo MIC.

STEREO L (MONO), R

Pripojte zariadenie s linkovým signálom (syntetizátor, prehrávač, atď.).

MIC (MIC, LINE)

Pripojte váš mikrofón ku konektoru MIC.

Ku konektoru LINE môžete pripojiť syntetizátor alebo iné zariadenie a používať ho súčasne s mikrofónom.

* Konektor LINE je monaurálny.

* Ovládače na hlavnom paneli ovládajú vstup MIC aj LINE.
Ak chcete nastaviť hlasnosť mikrofónu



Ovládač [VOLUME]

Určuje hlasnosť (Volume).

Ovládač [LOW]

Určuje hlasnosť pásma nízkych frekvencií.

Ovládač [MIDDLE]

Určuje hlasnosť pásma stredných frekvencií.

Ovládač [HIGH]

Určuje hlasnosť pásma vysokých frekvencií.

Konektor DC IN

Pripojte sem priložený AC adaptér.

- * Používajte výhradne priložený AC adaptér. Pri používaní iného adaptéru riskujete poruchu.

Spínač [POWER]

Zapne/vypne zariadenie.

Terminál uzemnenia

Pozrite samostatný list "Ground terminal."



Konektor i-CUBE LINK/STEREO AUX IN (duálna funkcia)

i-CUBE LINK

Po prepojení CUBE Lite s vašim iPad/iPhone prostredníctvom 4-pólového kábla budete môcť využívať funkciu i-CUBE LINK.

STEREO AUX IN:

Sem pripojte váš prehrávač alebo iPad/iPhone. Na pripojenie použite špeciálny 4-pólový kábel alebo bežný stereo-mini kábel.

Ovládač [VOLUME]

Určuje hlasnosť signálu z pripojeného zariadenia.

NOTE


Pred uskutočnením akýchkoľvek pripojení najprv znížte hlasnosť a vypnite všetky zariadenia predídete tak možnému poškodeniu.

Zapnutie a vypnutie

- Po správnom zapojení všetkých zariadení nezabudnite dodržať správne poradie zapínania zariadení. Zapnutím zariadení v nesprávnom poradí riskujete poškodenie a/alebo zničenie reproduktorov a iných zariadení.
 - Pri zapnutí: Zapnite CUBE Lite MONITOR ako posledný.
 - Pri vypnutí: Vypnite CUBE Lite MONITOR ako prvý.
- Tento prístroj je vybavený ochranným obvodom. Po zapnutí zariadenia je nevyhnutý krátky časový interval (niekoľko sekúnd) pred bežnou prevádzkou zariadenia.

Ako používať i-CUBE LINK

"i-CUBE LINK" je funkcia, ktorá umožňuje používanie zosilňovača CUBE-Lite MONITOR spoločne s vašim iPad/iPhone prostredníctvom vstupu AUX IN na CUBE-Lite MONITOR a špeciálnym priloženým káblom.

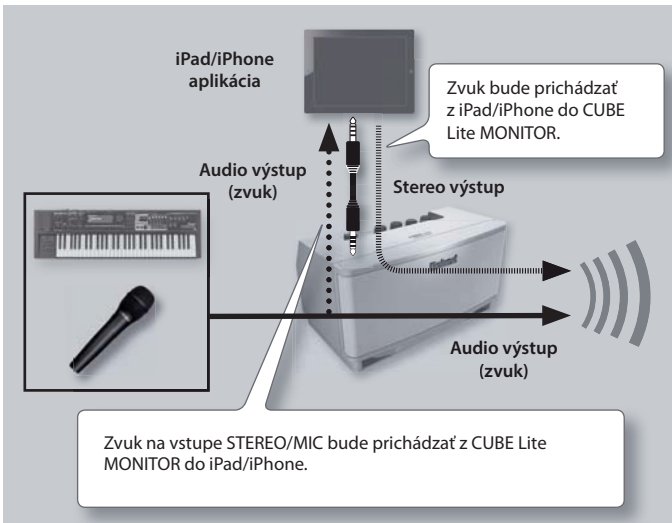

Túto funkciu môžete využívať nasledovne:

- Zaznamenáte zvuk z linkového zariadenia (syntetizátor, atď.) alebo mikrofónu prostredníctvom vášho iPhone/iPad, ktorý potom môžete prehrať.
- Môžete aplikovať efekty na zvuk z linkového zariadenia (syntetizátor, atď.) alebo mikrofónu prostredníctvom vášho iPhone/iPad.

* Ak chcete počuť len zvuk prichádzajúci do CUBE-Lite MONITOR po spracovaní vašim iPad/iPhone, minimalizujte hlasitosť ovládačom [VOLUME] na hlavnom paneli.

Môžete zvoliť jeden z dvoch spôsobov pripojenia zvuku do iPad/iPhone.

* Aj stereofónny signál sa prijme ako monaurálny.

Režim LINE (základné nastavenie)	Do iPhone/iPad pôjde rovnaký zvuk, ako znie z reproduktorov CUBE Lite MONITOR.
Režim DIRECT	Zvuk prichádzajúci konektorom STEREO/MIC pôjde do iPhone/iPad bez zmien.

Ako zvoliť režim DIRECT

1. Stlačte a podržte spínač MODE a stlačením tlačidla [POWER] zapnete CUBE Lite MONITOR.



Ak chcete obnoviť režim LINE, vypnite CUBE Lite MONITOR a opäť ho zapnite.

Podrobnosti o i-CUBE LINK a aplikáciách pre iPhone/iPad, ktoré využívajú i-CUBE LINK, pozrite na stránke Roland.

<http://www.roland.com/>

Technická špecifikácia

Roland CUBE Lite MONITOR: Posluchový zosilňovač

Výstupný výkon	10 W (Stereo reproduktory 3 W x 2 + Subwoofer 4 W)
Nominálna vstupná úroveň (1kHz)	<Režim STEREO> L (MONO), R: -20 dBu <Režim MIC> MIC: -40 dBu LINE: -20 dBu i-CUBE LINK/STEREO AUX IN: -10 dBu
Reproduktory	7,5 cm (3-palcový) x 3
Ovládače	Spínač POWER Spínač MODE (STEREO/MIC) Ovládač VOLUME Ovládač LOW Potenciometer MIDDLE Ovládač HIGH Ovládač REVERB/ECHO <i-CUBE LINK/STEREO AUX IN> Ovládač VOLUME
Indikátor	Mode (STEREO/MIC)

Konektory	Konektor L (MONO)/MIC: 1/4" typ phone Konektor R/LINE: 1/4" typ phone Konektor i-CUBE LINK/STEREO AUX IN: 4-pólový typ mini-phone Konektor slúchadiel (PHONES) Stereofónny miniatúrny typ phone Konektor DC IN
Napájanie	AC adaptér (DC 5,7 V)
Príkon	1000 mA
Rozmery	250 (Š) x 147 (H) x 135 (V) mm 9-7/8 (š) x 5-13/16 (h) x 5-3/8 (v) palcov
Hmotnosť	1,7 kg / 3 libier 2 unce (bez AC adaptéra)
Príslušenstvo	Používateľský Manuál AC adaptér Mini Kábel (4-pólový)

* 0 dBu = 0.775 Vrms

* V záujme zdokonalenia produktu, si výrobca vyhradzuje právo zmeniť vzhľad alebo špecifikáciu tohto prístroja bez predchádzajúceho upozornenia.

Držiak kábľa

Sem môžete pripojiť zabezpečovací kábel.

* Neaplikujte neprimeranú silu na držiak.

